Bestellbeiblatt **SHADE** Kröpfung nach Maß

SHADESIGN
Passion for shade

V 2022.01 | Gültig ab 01.01.2022

Zugehörige SHADE-Bestellung(en) _____
(Angabe Bestelldatum/Besteller/Kommission)

Säulenanzahl: _____ Stk.

SHADE[INOX] - Edelstahlsäule:
- ☐ rund (D = 60mm)
- ☐ eckig (60 x 60mm)

Bodenplatte:
- ☐ Einfachsäule (25 x 25cm) _____ Stk.
- ☐ Doppelsäule (34 x 25cm) _____ Stk.
- ☐ gebürstet (Sichtbare Bodenpl. = Aufpreis)

Bemerkungen:
(bspw. Angabe bei Doppelsäulen mit Bodenplatte, welche der bestellten Säulen wo auf der Doppelbodenplatte positioniert wird):

_____

_____

_____

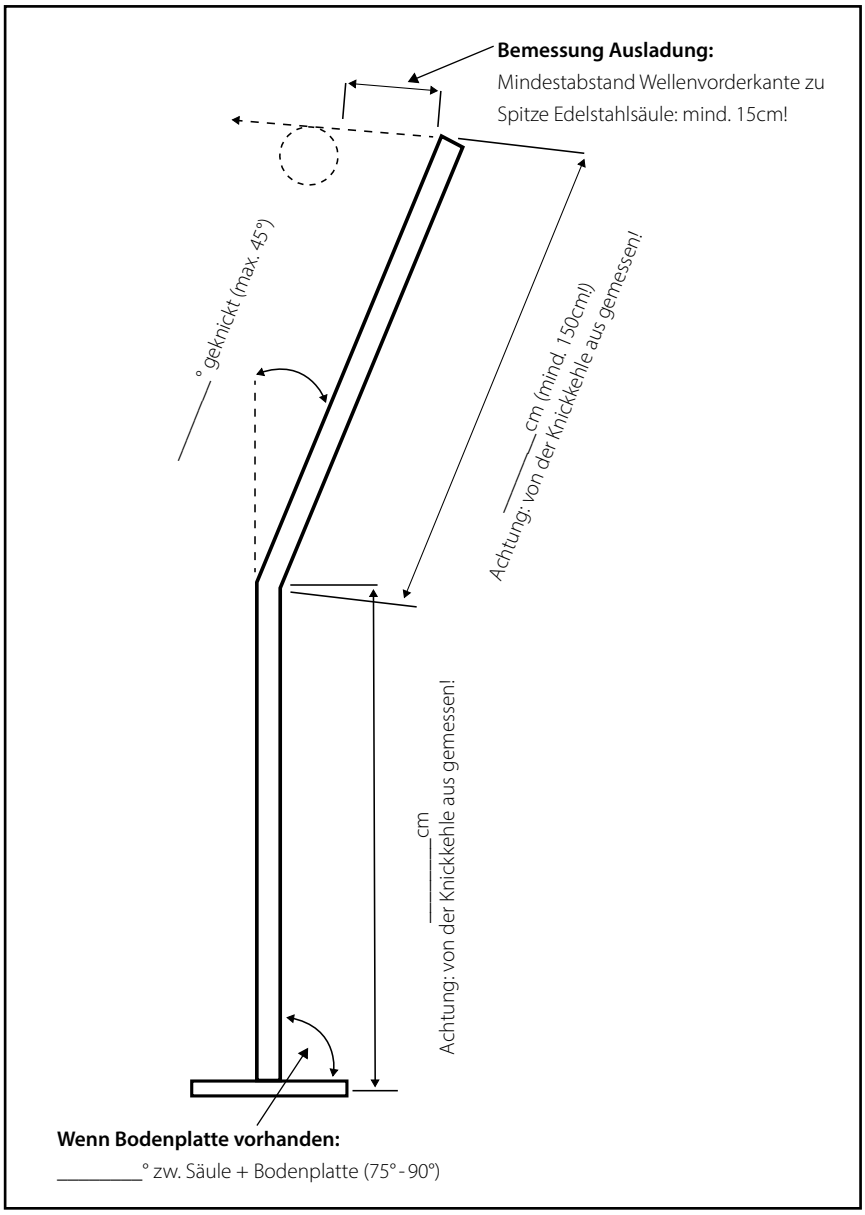

Rahmenbedingungen (bitte unbedingt beachten!):
(1) Max. Gesamtrohrlänge der gekröpften Edelstahlsäule : 300cm
(2) Gekröpfte Länge darf von der Spitze bis zur Knickkehle 150cm nicht unterschreiten
(3) Der Kröpfungswinkel muss zwischen 0° und 45° liegen
(4) Bemessung Ausladung: Mindestabstand Wellenvorderkante zu Spitze Edelstahlsäule: mind. 15cm!
(5) Optionale Bodenplatten:
Einfachsäule und Doppelsäule rund/eckig: wenn Winkel zwischen Bodenplatte und Edelstahlsäulenachse 85° bzw. 90° beträgt, dann wird Bodenplatte angeschraubt, andernfalls wird Bodenplatte aufgeschweißt